

# Centrex ARA Télécom


## Catalogue Matériel

Présentation client

1 [ARA Télécom](#)



# Matériel disponible en option

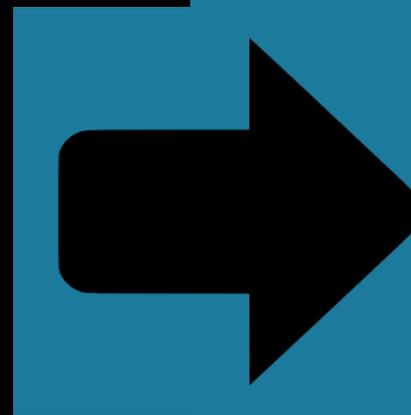

**Postes téléphoniques**

**Casques**

**Switchs**

**Autres**

# Poste Téléphonique Fixe Yealink T31

## Caractéristiques

### Interfaces:

2 x RJ45 Gigabit  
LCD N&B 2.3" (132 x 64 pixel)

Nombres compte SIP: 2

Nombre de touches de lignes : 2

Nombres de touches de navigation: 5

Nombre de touches de fonction: 6

Touches de réglage du volume

Taille répertoire: 1000 entrées

Prise casque: RJ9

Montage mural

Administration via interface Web / via  
téléphone / auto-provision

### Alimentation:

PoE (injecteur non inclus)

Externe 5 V / 0.6A (non incluse)

Consommation : 4 W

Dimensions: 188 x 189 x 162 mm

## Spécifications

### Alimentation

POE 802.3af  
Externe non livrée

### Ports RJ45

1 LAN / 1 PC Gigabits

### Prise casque

Prise casque RJ9

### Type écran

Monochrome

### Couleur

Noir

### Divers

Fonction mains libres  
Compatible XML

### Poids

1,083 kg (Net : 0,7425kg)



# Poste Téléphonique Fixe Yealink T53

## Caractéristiques

### Interfaces:

- 2 x RJ45 Gigabit
- 1 x port USB (pour connecter un dongle wifi, bluetooth, DECT ou un module d'extension)
- Ecran ajustable 3.7" N&B (résolution 360x160 pixels)
- Nombre de compte SIP: 12
- Nombre de touches de lignes: 8
- Conférence audio jusqu'à 3 interlocuteurs
- Taille répertoire: 1000 entrées
- Partage de contenu
- Fonction "Acoustic Shield" pour isoler les bruits de fond
- Montage mural
- Administration via interface Web / via téléphone / auto-provision

### Alimentation:

- PoE (injecteur non inclus)
- Externe 5 V / 1.2A (non incluse)

Consommation max.: 3.1W

Dimensions: 233 x 218 x 172 x 42.6 mm

## Spécifications

<b>Nombre de ports RJ45</b>	1 LAN / 1 PC Gigabits
<b>Prise casque</b>	Prise casque RJ9
<b>Type écran</b>	Monochrome
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Divers</b>	Fonction mains libres Compatible XML
<b>Poids</b>	1,28 kg (Net : 1,0285kg)



# Poste Téléphonique Fixe Yealink T54W

## Caractéristiques

### Interfaces:

2 x RJ45 Gigabit  
Bluetooth 4.2  
Wifi 2.4Ghz et 5Ghz  
1 x port USB (pour connecter un dongle DECT\* ou un module d'extension)

Ecran ajustable 4.3" couleur (résolution 480x272 pixels)

Nombre de compte SIP: 16

Nombre de touches de lignes: 10

Conférence audio jusqu'à 3 interlocuteurs

Taille répertoire: 1000 entrées

Partage de contenu

Fonction "Acoustic Shield" pour isoler les bruits de fond

### Alimentation:

PoE (injecteur non inclus)

Externe 5 V / 2A (non incluse)

Consommation max.: 5.5W

Dimensions: (W\*D\*H\*T) 233 x 222.6 x 186.1 x 41.7 mm

## Spécifications

<b>Nombre de ports RJ45</b>	1 LAN / 1 PC Gigabits
-----------------------------	-----------------------

<b>Prise casque</b>	Prise casque RJ9
---------------------	------------------

<b>Type écran</b>	Couleur
-------------------	---------

<b>Couleur</b>	Noir
----------------	------

<b>Divers</b>	Fonction mains libres Bluetooth Wifi
---------------	--

<b>Poids</b>	1,368 kg (Net : 1,0285kg)
--------------	------------------------------



# Poste Téléphonique sans fil (DECT) Yealink W73H

## Caractéristiques

### Interface:

DECT CAT-iq 2.0  
1 x jack 3.5 mm (casque)  
Ecran: graphique 1.8" / 128 x 160 pixels / Couleur

Répertoire: 100 entrées  
Sonnerie: 9  
Conférence à 3: Oui  
Autonomie (batterie Li-on 1010 mAh):  
Veille: 400 H  
Communication: 35 H  
Portée:  
Intérieur: 50 m  
Extérieur: 300 m  
Alimentation : 5 V / 0.6A  
Dimensions : 144.5 x 48 x 21 mm

## Spécifications

Type de téléphone	Poste DECT supplémentaire
Nombre de combinés livrés	1
Fonctions complémentaires	Prise casque jack Ecran couleur
Poids	0,408 kg (Net : 0,2475kg)
Type de téléphone	Poste DECT supplémentaire



# Casque Monaural Yealink WH62

## Caractéristiques

### Interface:

- USB vers PC
- USB vers IP deskphone

### Casque:

- DECT (160m de portée)
- Easy call management
  - Répondre / Fin / Rejeter
  - Volume haut / bas
  - Mute microphone

### Autonomie:

- En communication: 13H
- En veille: 90H
- Temps de charge: 2.5H

### Poids:

- Base: 208g
- Casque: 80g

### Packaging:

- Base
- Casque
- Adaptateur secteur
- Cable USB 2.0
  - 1 x 1.2m
  - 1 x 0.8m

## Spécifications

Type de casque	Monaural
Connexion de la base/socle	USB
Connexion du casque	DECT
Portée maximale du casque (selon connexion)	160
Portée DECT	160
Nombre de sources	2
Technologie	ActiveProtection: protège les utilisateurs contre les traumatismes acoustiques

Compatible avec Yealink : T53 / T54W



# Casques Binaural Yealink WH62

## Caractéristiques

### Interface:

- USB vers PC
- USB vers IP deskphone

### Casque:

- DECT (160m de portée)
- Easy call management
  - Répondre / Fin / Rejeter
  - Volume haut / bas
  - Mute microphone
  - Relever la perche micro pour mute
  - Descendre la perche micro pour un mute

### Autonomie:

- En communication: 14H, En veille: 125H
- Temps de charge: 2.5H

### Poids:

- Base: 208g
- Casque: 127g

### Packaging:

- Base, Casque, Adaptateur secteur
- Cable USB 2.0
  - 1 x 1.2m
  - 1 x 0.8m

## Spécifications

Type de casque Binaural

Connexion de la base/socle USB

Connexion du casque DECT

Portée maximale du casque (selon connexion) 160

Portée DECT 160

Nombre de sources 2

Technologie ActiveProtection: protège les utilisateurs contre les traumatismes acoustiques



Compatible avec Yealink : T53 / T54W

# Switch Gigabit 4 ports POE

## Caractéristiques

Switch non administrable

Interfaces:

5 x ports Giga

Dont 4 x PoE

Norme PoE : 802.3af

Budget PoE : 56 W

Alimentation externe

Consommation : 65 W

Température de fonctionnement: 0°C à 40°C

Dimensions: 99,8 x 98 x 25 mm



# Switch Gigabit 8 ports POE

## Caractéristiques

Switch non administrable

Interfaces:

9 x ports Giga

Dont 8 x PoE

Norme PoE : 802.3af

Budget PoE : 63 W

Alimentation externe

Consommation : 78 W

Température de fonctionnement: 0°C à 40°C

Dimensions: 126 x 209 x 26 mm



# Switch Gigabit 12 ports POE

## Caractéristiques

Switch administrable L2

Interfaces:

24 x ports Giga PoE

4 x ports SFP

Norme PoE : 802.3af/at

Budget PoE : 250 W

Alimentation interne 100-240V AC

Consommation : 309 W

Boîtier : métal

Rackable 19" / 1U

Température de fonctionnement: 0°C à 50°C

Dimensions: 440 x 220 x 44 mm



# Autre matériel - Passerelle Ana/VoIP

## Grandstream HT802

### Caractéristiques

#### Interfaces:

- 2 x FXS
- 1 x RJ-45 10/100 Mbps
- 2 comptes SIP

#### Fonctions téléphonie:

- Affichage ou blocage de l'identifiant de l'appel
- appel en attente
- clignotement
- transfert aveugle ou accompagné
- renvoi d'appel, mise en attente
- ne pas déranger
- conférence à 3 participants

#### Codecs:

- G.711/G.723/G.726/G.729
- Fax over IP: T.38

#### QoS

- Alimentation: externe via micro USB B 5V
- Dimensions: 100 x 100 x 29.5 mm
- Poids : 0,35kg



# Autre matériel – Borne DECT

## Yealink W70B

### Caractéristiques

Jusqu'à 20 appels externes simultanés  
Jusqu'à 10 combinés DECT  
Jusqu'à 10 comptes SIP  
Jusqu'à 5 répéteurs DECT  
Montage mural possible  
Prise en charge du codec Opus  
Interface RJ45 10/100Mbps

#### Alimentation:

PoE 802.3af

Dimensions: 130 x 100 x 25.1 mm

### Spécifications

Type d'utilisation	Intérieur
Nombre de comptes SIP	10
Nombre de combinés maximum	10
Alimentation	PoE Externe
Poids	0,83 kg (Net : 0,4565kg)



# Autre matériel – Répéteur Borne DECT

## Yealink RT30

### Caractéristiques

Répéteur DECT

Association automatique

Jusqu'à 2 appels simultanés par répéteur

Jusqu'à 6 répéteurs par base

Jusqu'à 2 répéteurs en cascade (uniquement avec W60B)

Portée:

Jusqu'à 50 m indoor

Jusqu'à 300 m outdoor

Affichage clair grâce à 3 LED:

Power ON

Lien DECT

Relais actif

Montage mural possible

Alimentation externe 5V/0.6A



# Autre matériel - module d'extension de touches Yealink EXP50

## Caractéristiques

1 extension maximum par poste.  
60 touches d'extensions supplémentaires bicolore sur 3 pages (20 touches physiques).  
Ecran: LCD couleur 4.3" 272x480 pixel  
Interface: 2 x USB

Angle ajustable  
Alimentation par le téléphone.  
Externe 5V/2A

Dimensions: 196.5 x 124 x 137.5 mm

*Compatible avec Yealink : T53 / T54W*



# Autre matériel

## Bloc d'alimentation postes téléphoniques Yealink

### Caractéristiques

Alimentation 5V / 2A  
Câble 1,8m

Compatible avec Yealink : T53 / T54W



# Autre matériel

## Bloc d'alimentation Yealink

### Caractéristiques

Alimentation 5V / 600mA  
Câble 1,8m

*Compatible avec Yealink : T31, W70B, RT30*

